

Manual

การใช้งาน **NVR**
Model: DNVR-328H




REVOLUTION TECHNOLOGY CO., LTD.

25,27 Soi.Pattanakan 44 Suanluang, Bangkok 10250 Thailand


Tel : 0-2722-8005-6 Fax : 0-2722-8013 Email : info@retech.co.th

วิธีดูภาพย้อนหลัง

1. คลิกขวา => Search


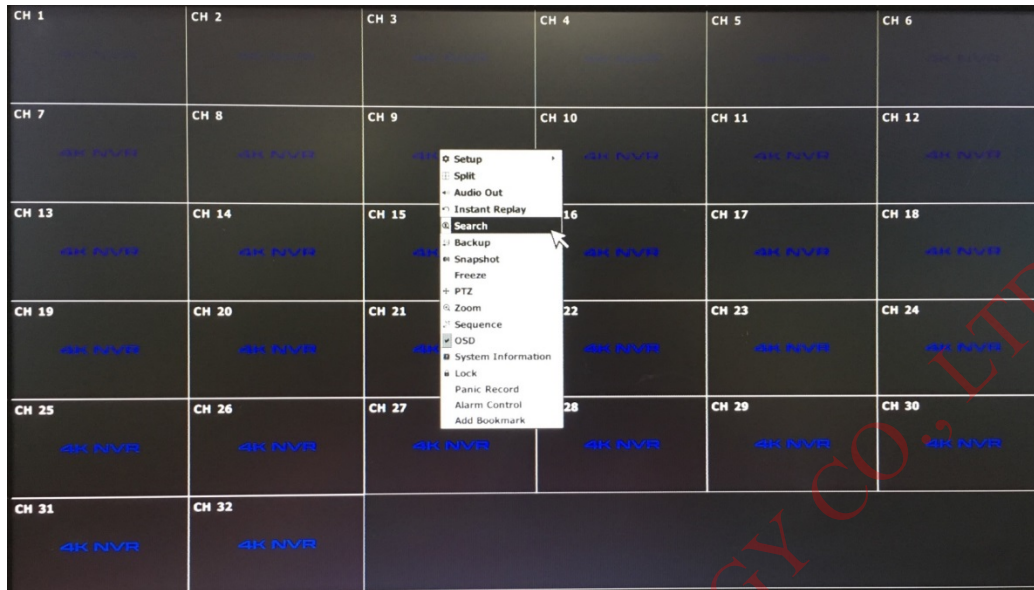


2. 1.ดับเบิลคลิกวันที่ต้องการดู => 2.ใส่เวลาที่จะเริ่มดูแล้วกด Goto หรือ 3.คลิกเลือกช่วงเวลาที่ต้องการดู => 4.ปรับ Timeline ให้ละเอียดขึ้น
=> 5.ปุ่มควบคุมการเล่นภาพ (สามารถดูภาพใหญ่ได้โดยการดับเบิลคลิกที่ CH นั้นๆ)

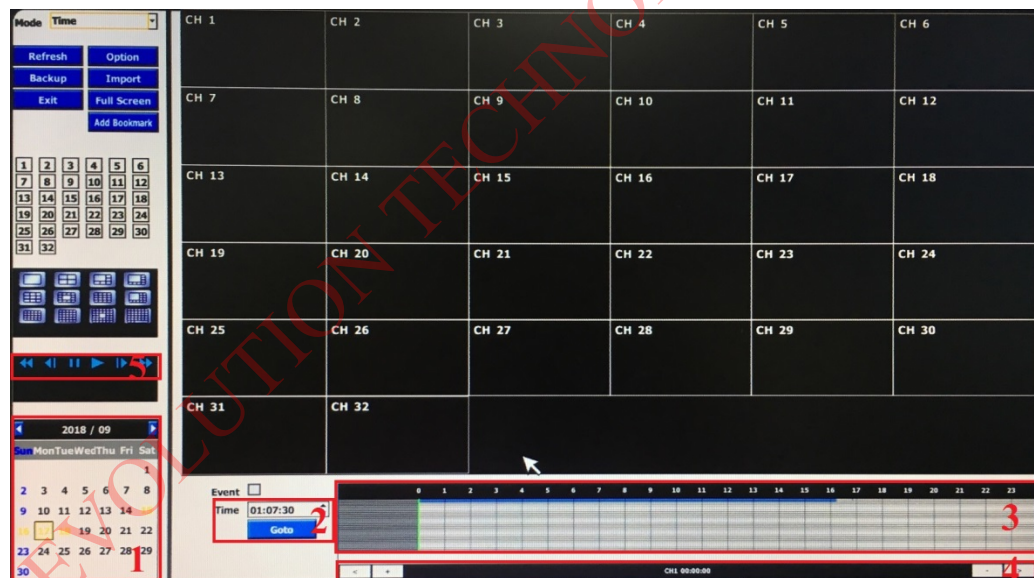


วิธีดู HD ในเครื่องบันทึก / Format HD

1. คลิกขวา => System => Storage

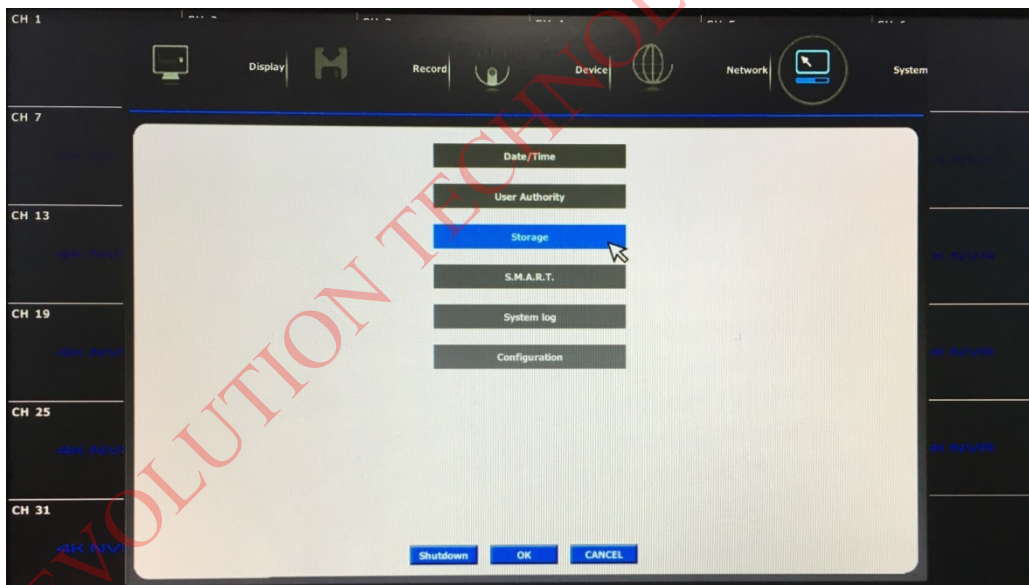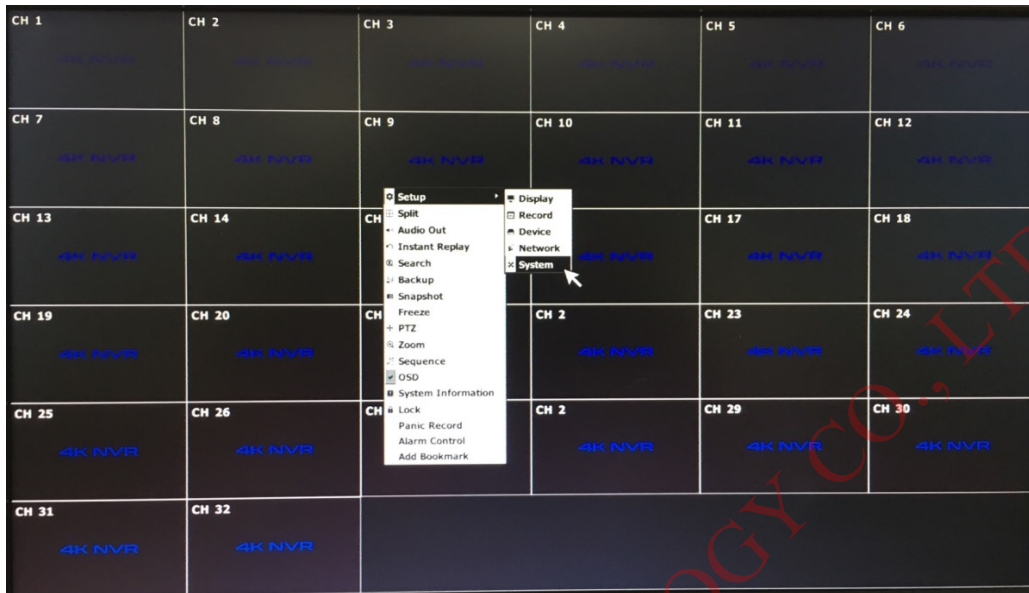


2. 1.สถานะของ HD แต่ละลูก สามารถกด Format ที่ลูก
- 2.สถานะของ HD ทั้งหมด สามารถกด Format HD ทั้งหมด
- 3.เลือกให้บันทึกแบบวนซ้ำ
- 4.ถ้ามีการแก้ไขให้กด Apply

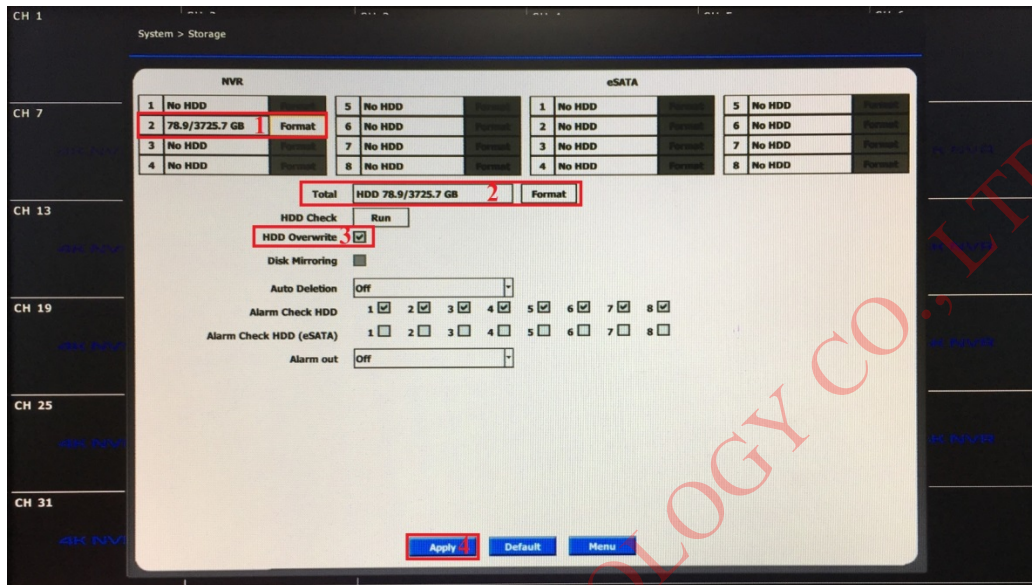



วิธีดึงข้อมูลออกมา (Backup)

1. คลิกขวา => Backup

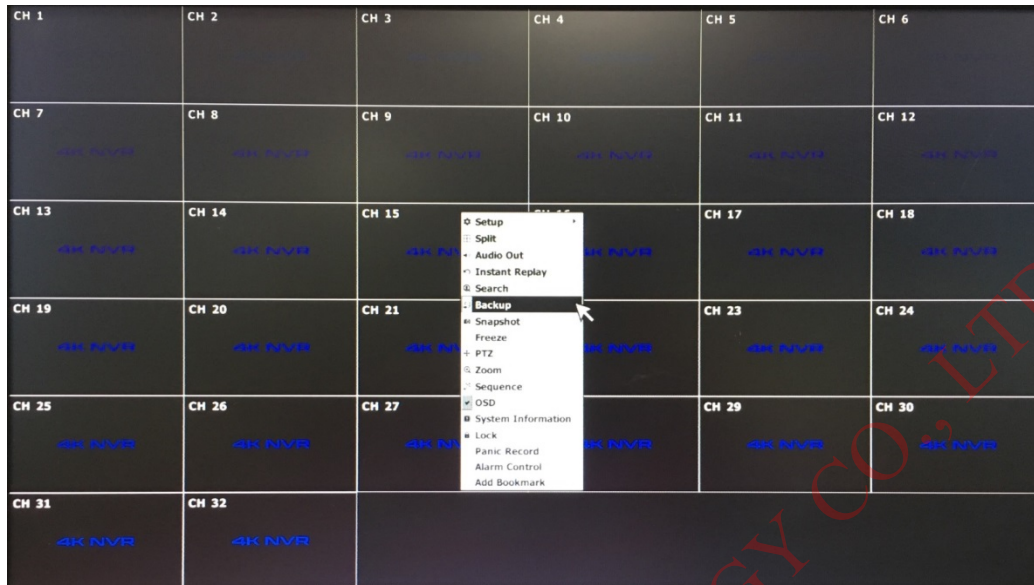

2. 1.อุปกรณ์ที่จะเก็บข้อมูลผ่านทาง Port USB => 2.เลือกนามสกุลไฟล์ที่จะนำออกมี exe กับ avi => 3.เลือกช่วงเวลา วันที่-เวลาเริ่มต้นและวันที่-เวลาสิ้นสุด => 4.เลือกกล้องที่จะนำข้อมูลออก => 5.ประมาณการขนาดของข้อมูลที่จะนำออก => 6.ไว้ดูขนาดข้อมูลหรือดูการทำงานเวลาดึงข้อมูลออก => 7.เลือกเสร็จแล้วให้กด Start รอจนขึ้นว่า Backup Success


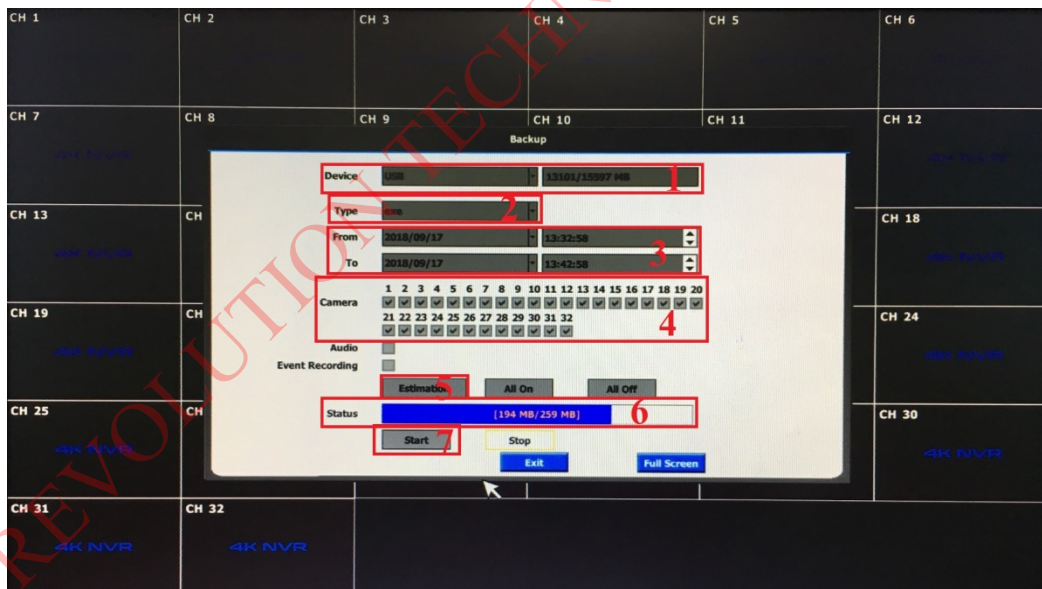


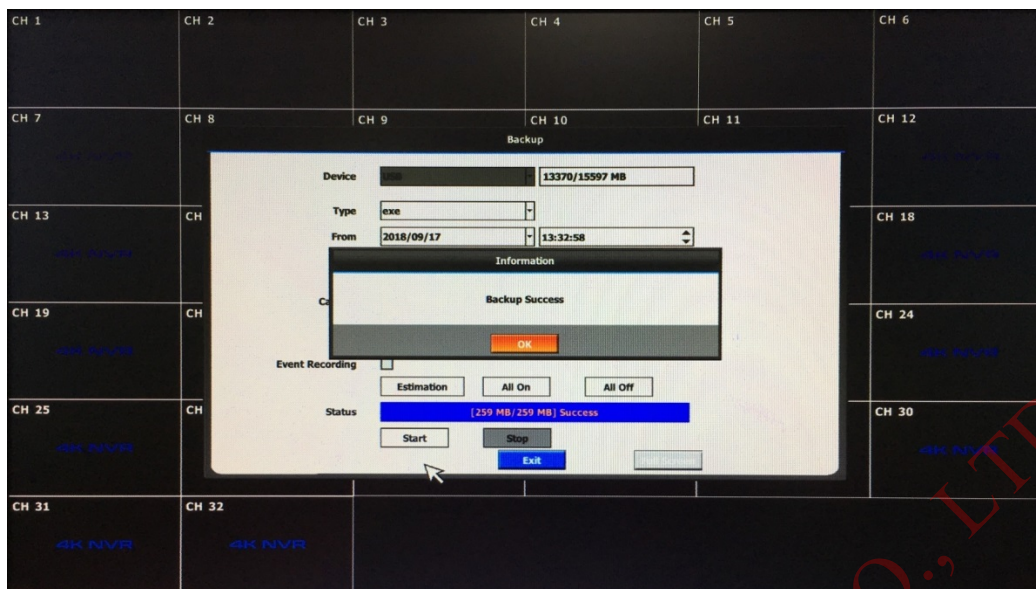

วิธีตั้งค่าทั่วไป

1. การตั้งวันที่และเวลา

1.1 คลิกขวา Setup => System => Date/Time

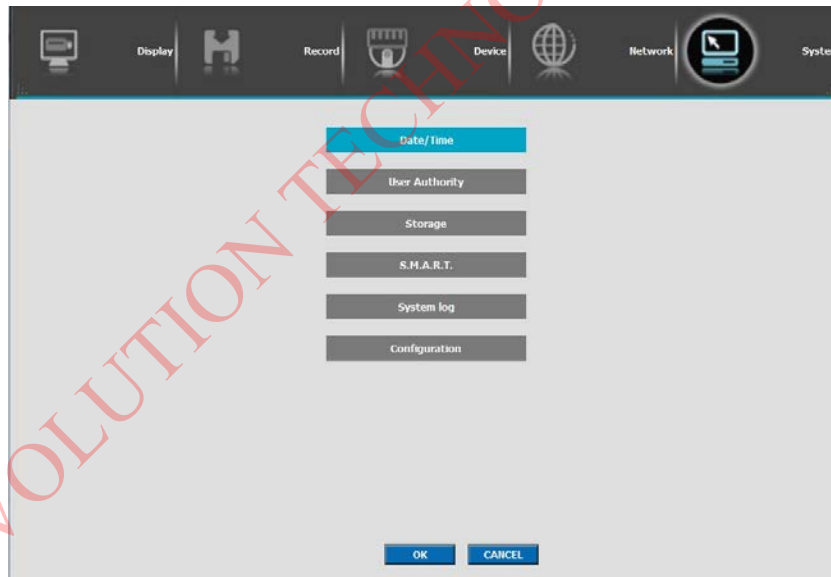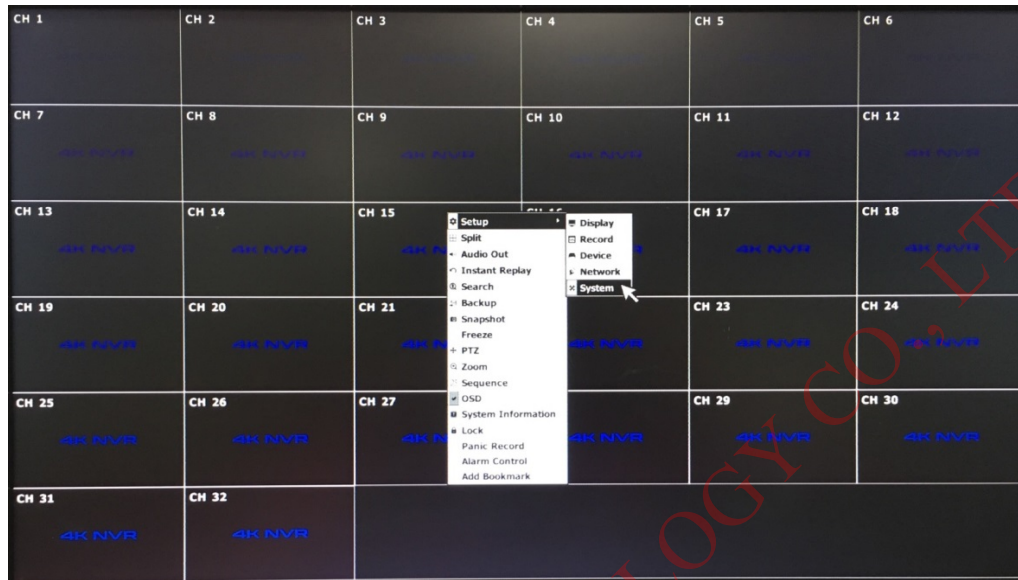

1.2 1.เลือก Timezone => 2. ตั้งวันที่และเวลา => 3. ตั้งค่าเสร็จแล้วให้กด Apply

System > Date/Time

Timezone: GMT+07:00 Bangkok, Hanoi, Jakarta

Daylight Saving Time: ☐

Date: 2018/09/18

Time: 14:06:20

NTP Server: time.nist.gov


NTP Check: 1 Day


Sync

Apply Default Menu


2. การตั้ง Resolution ของหน้าจอ

2.1 คลิกขวา => Display => Display

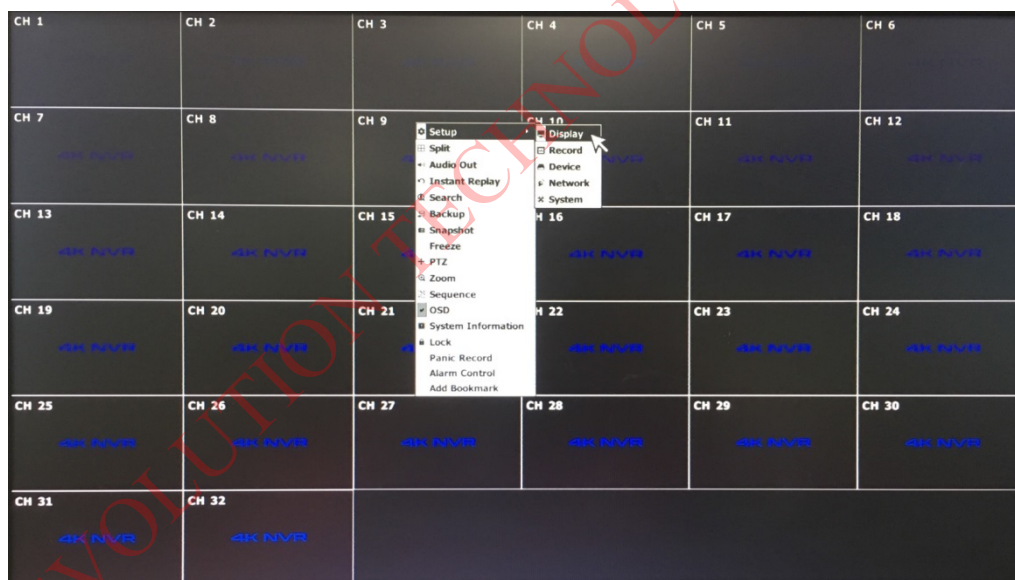


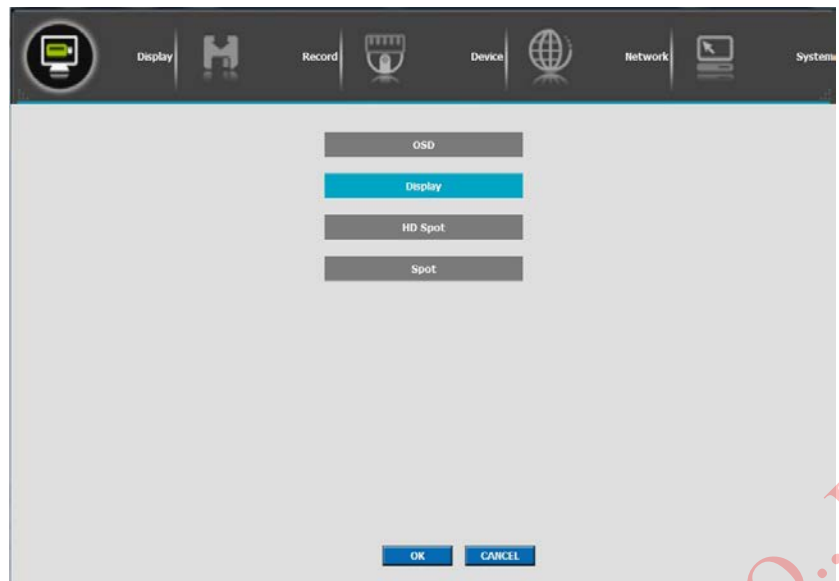


2.2 1.เลือกความละเอียดหน้าจอ => 2.เลือกประเภท Port => 3.ปรับค่าความสว่างหรือความคมชัด => 4.ตั้งค่าเสร็จแล้วให้กด Apply

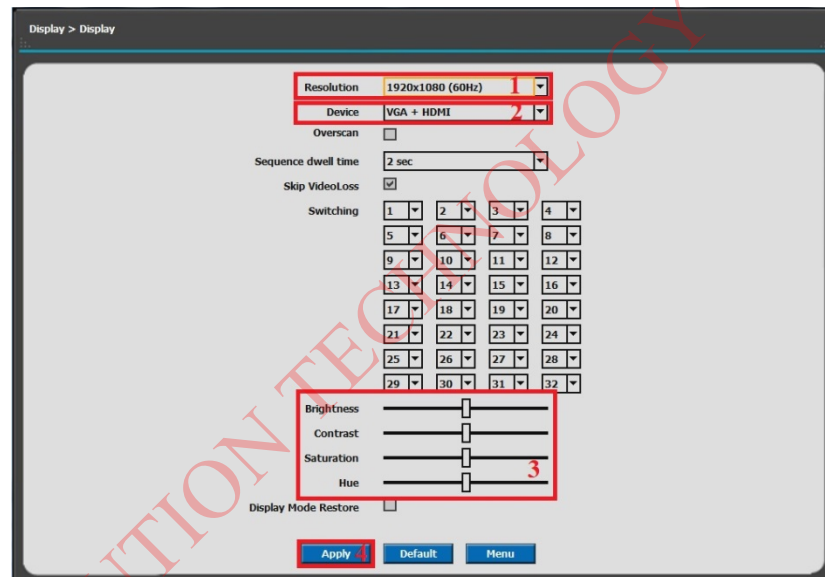

วิธีตั้งค่าเครือข่าย

1. คลิกขวา Setup => Network => Address

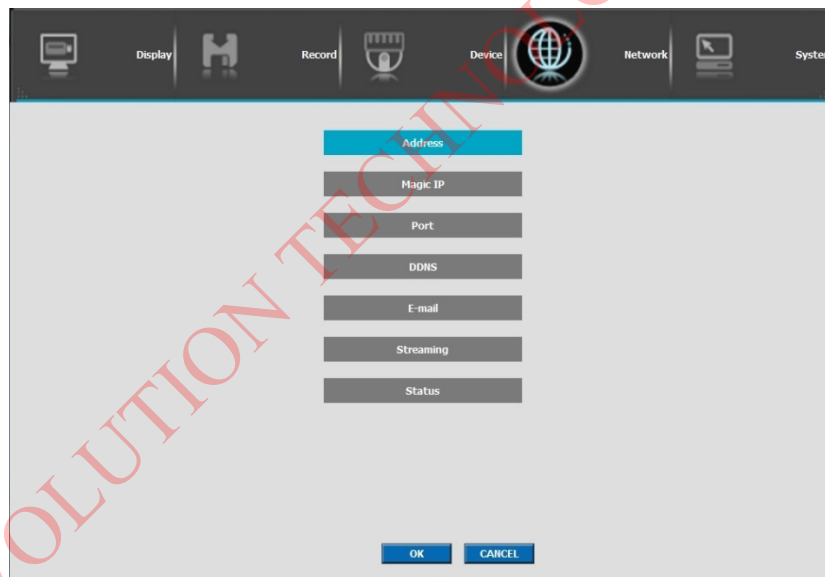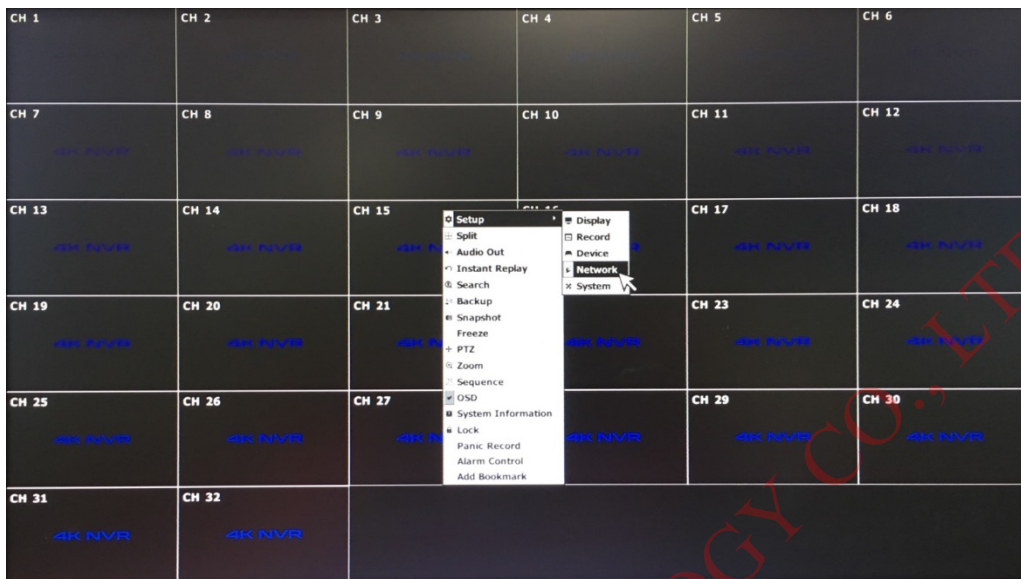

2. 1.ตั้งชื่อเครื่องบันทึก => 2. ถ้าต้องการ fix ip เครื่องบันทึก ให้เอาเครื่องหมายติ๊กถูกออกจากช่อง DHCP แล้วตั้ง IP, Subnet Mask และ Gateway (Port Lan ด้านบนจะสามารถตั้ง IP ได้และไว้ใช้เชื่อมต่อผ่าน Internet) => 3. ไม่สามารถตั้ง IP ได้ จะ fix มา 2 IP ได้แก่ 10.0.0.1 และ 192.168.0.1 มีไว้เพื่อเชื่อมกับเครือข่ายกล้อง (Port lan ด้านล่าง) => 4.ตั้งค่าเสร็จแล้วให้กด Apply

Network > Address

NVR Name: NVR 1

MAC Address: 00:09:1b:2f:06:a3

Type: Ethernet

LAN

DHCP: ☐ 2

IP: 192.168.12.1

Subnet Mask: 255.255.255.0

Gateway: 192.168.12.1


DNS Auto: ☐

DNS IP: 168.126.63.1

IPC1

IP: 10.0.0.1 3



Apply Default Menu



วิธีดูออนไลน์ผ่านทางมือถือ (P2P)

1. ส่วนการตั้งค่าในเครื่องบันทึก

1.1 คลิกขวา Setup => Network => Magic IP

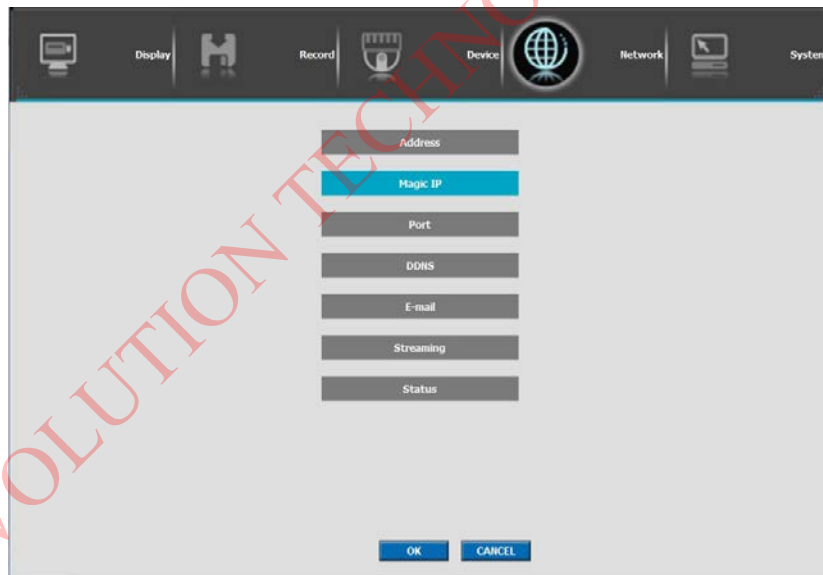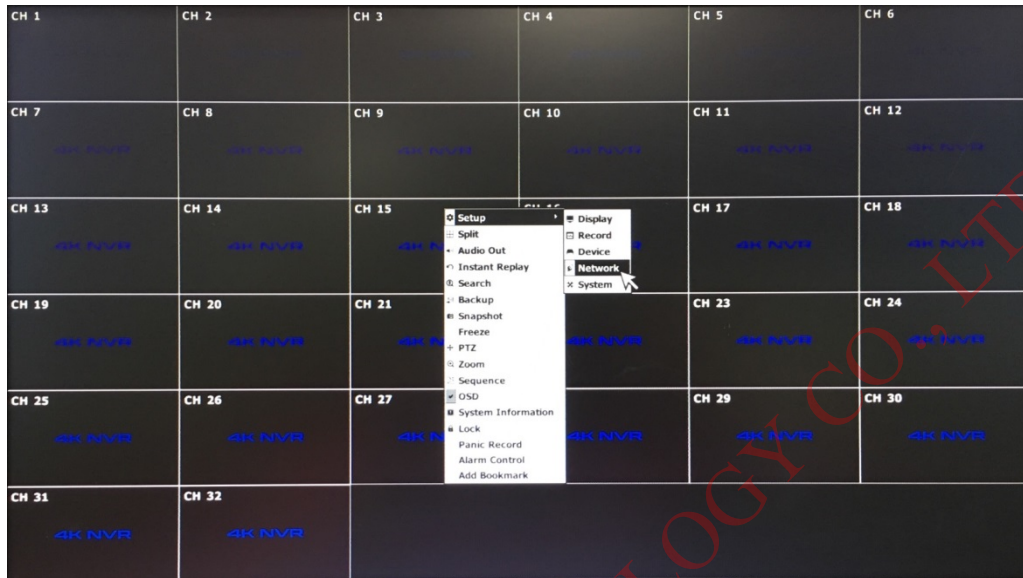


- 1.2 1.ติ๊กถูกในช่อง Magic IP => 2.ตั้งชื่อ 8-32 หลักแล้วกด Test => 3.บอกสถานะ => 4.ถ้า IP ใช้ Internet ได้และตั้งชื่อผ่านก็จะมี QR Code ขึ้นมาในช่อง => 5.ตั้งค่าเสร็จแล้วให้กด Apply


The screenshot shows a configuration window for Magic IP. At the top, there is a checkbox labeled 'Magic IP' with a red box and the number 1 next to it. Below it is a 'Name' input field with a red box and the number 2 next to it, followed by a 'Test' button. Underneath is a 'Status' field with a red box and the number 3 next to it. Below the status field is a large, empty rectangular box with a red box and the number 4 next to it. At the bottom of the window, there are three buttons: 'Apply' (with a red box and the number 5 next to it), 'Default', and 'Menu'.

2. ส่วนการตั้งค่าในมือถือ

2.1 Download App Mr.Patrol





- 2.2 เลือก LIVE VIEW => กดเครื่องหมายบวกที่อยู่บนขวาบน => เลือก QR Code Register แล้ว Scan QR Code ที่เครื่องบันทึกในหน้า Magic IP

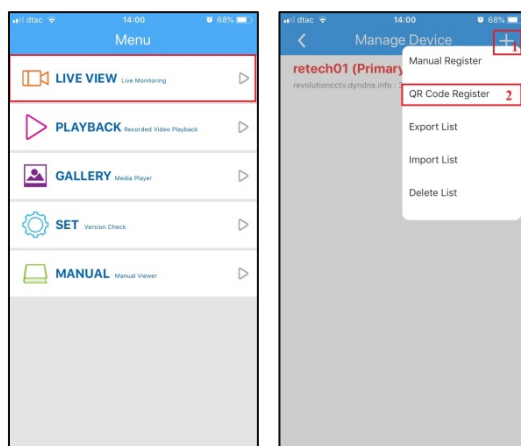



วิธี Reboot/Shutdown เครื่องบันทึก

1. คลิกขวา Setup => System => Shutdown => กดปิดสวิตซ์ที่ด้านหลังเครื่องบันทึก (วิธี Reboot เครื่องทำเหมือนกับวิธี Shutdown แล้วกดสวิตซ์เปิดเครื่องขึ้นมาใหม่)

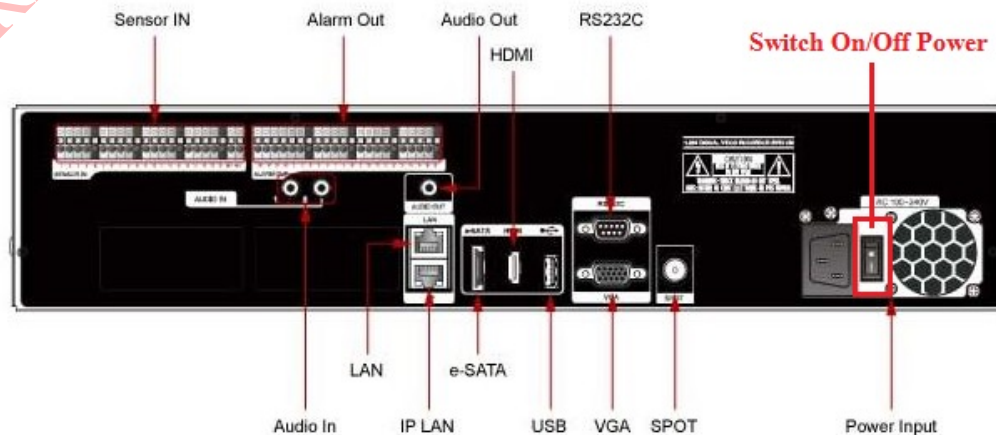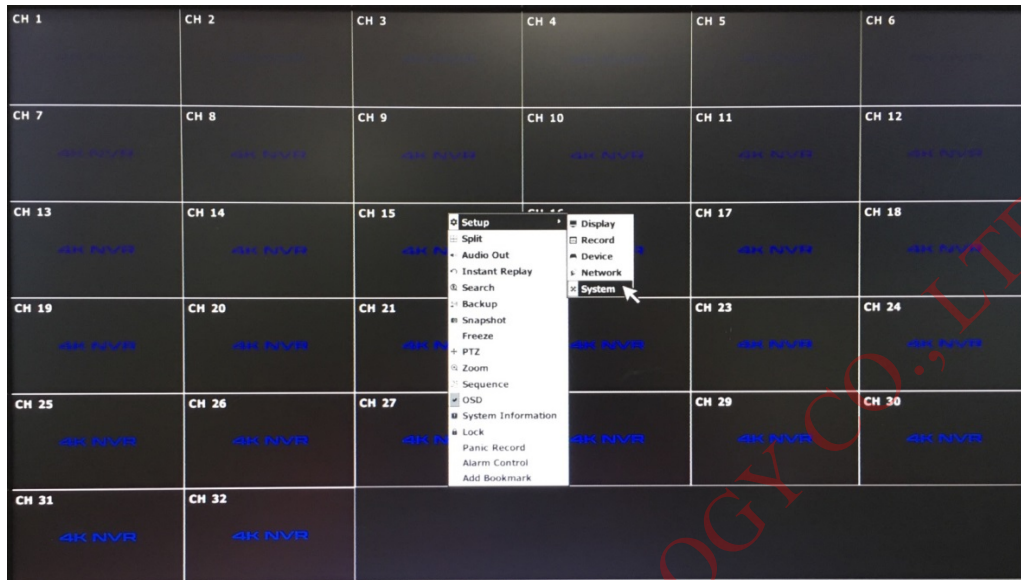

วิธีเปลี่ยนรหัสผ่าน/เพิ่ม USER

1. คลิกขวา Setup => System => User Authority

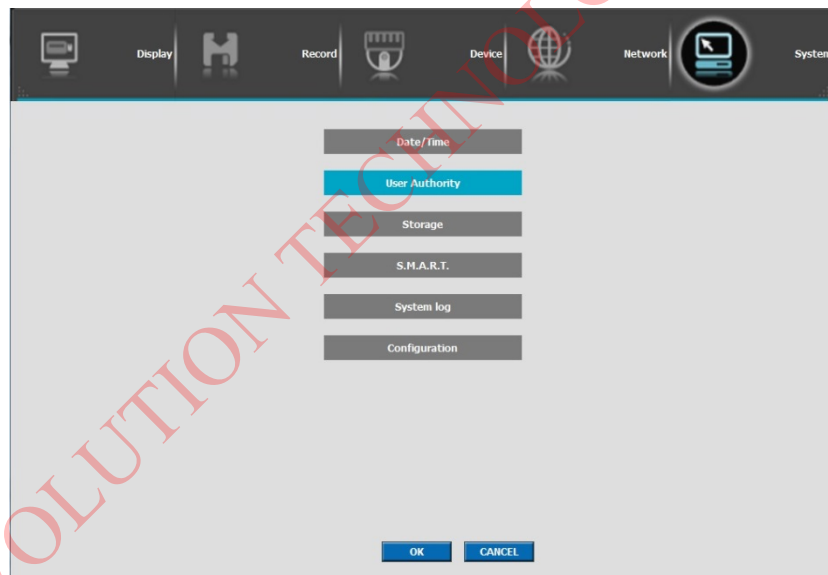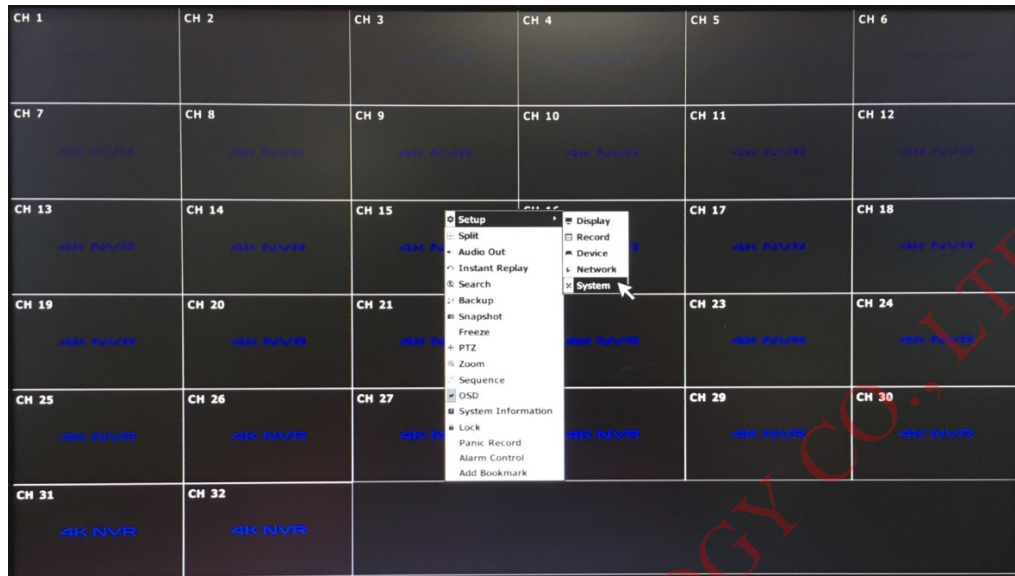


2 1.เพิ่ม User

2.เปลี่ยน Password โดยการกด Setup แล้วใส่ Password เก่าแล้วตามด้วย Password ใหม่



3.ตั้งเวลาสื่อนหน้าจอ

4.ตั้งค่าเสร็จแล้วให้กด Apply


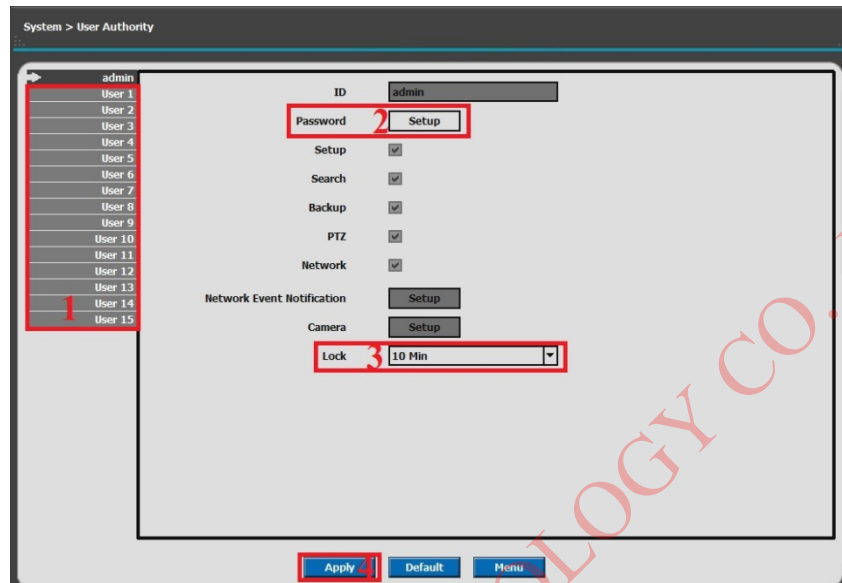


วิธี Add IP Camera


1. คลิกขวา Setup => Device => Camera

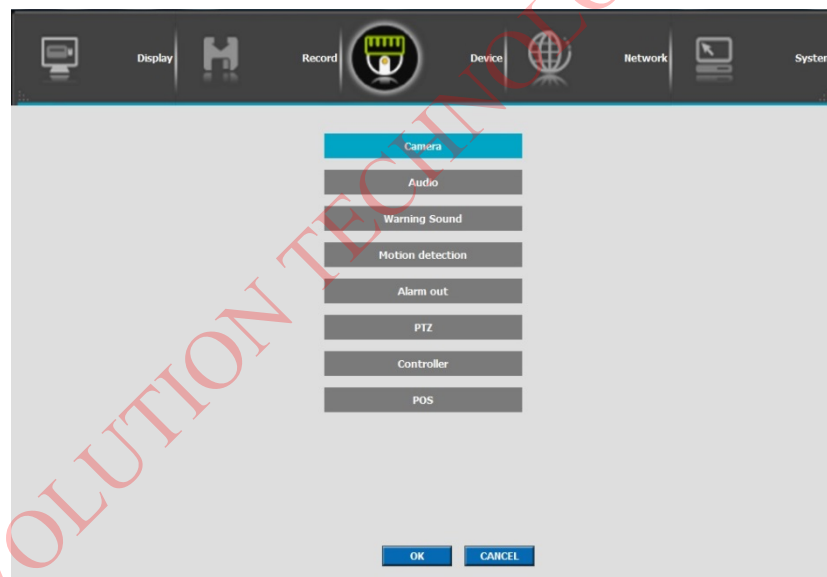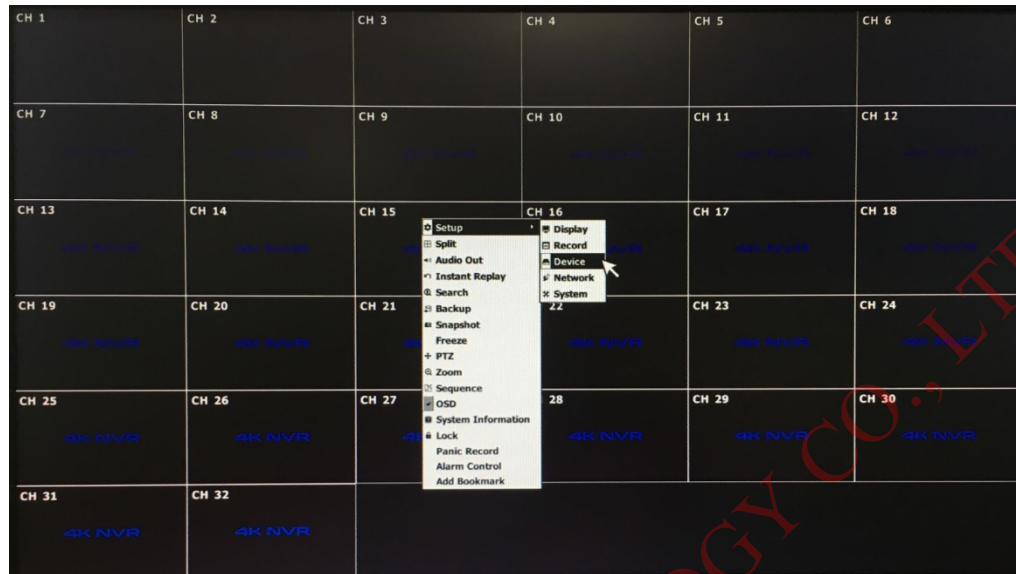

2. กด Scan => Scan

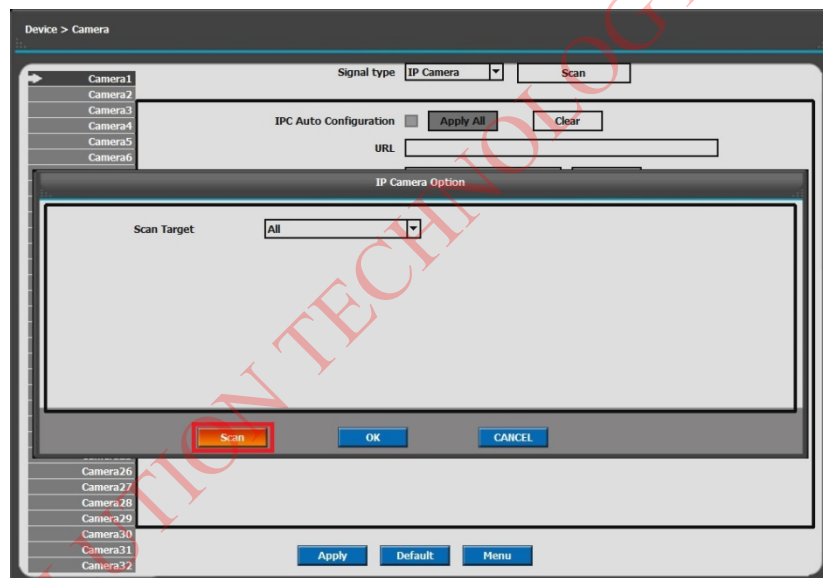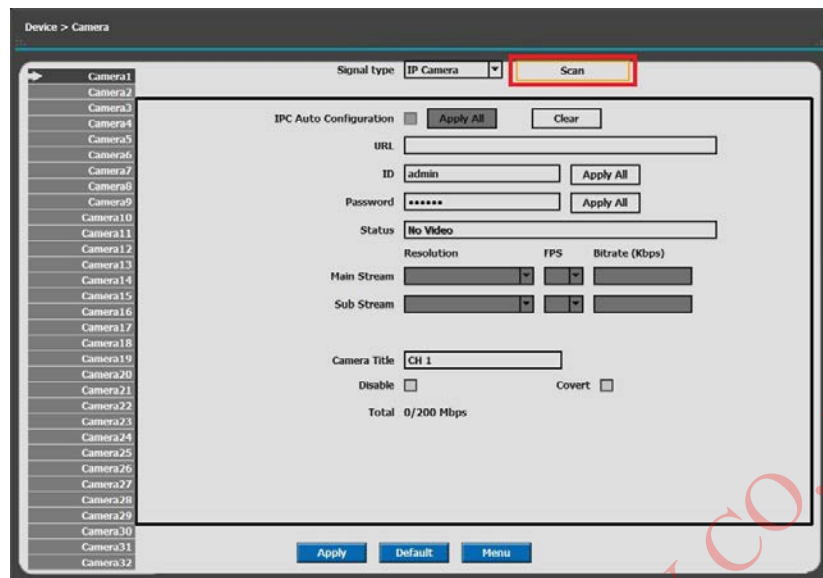

3. 1.เลือกกล้อง => 2.เลือก Channel => กด OK

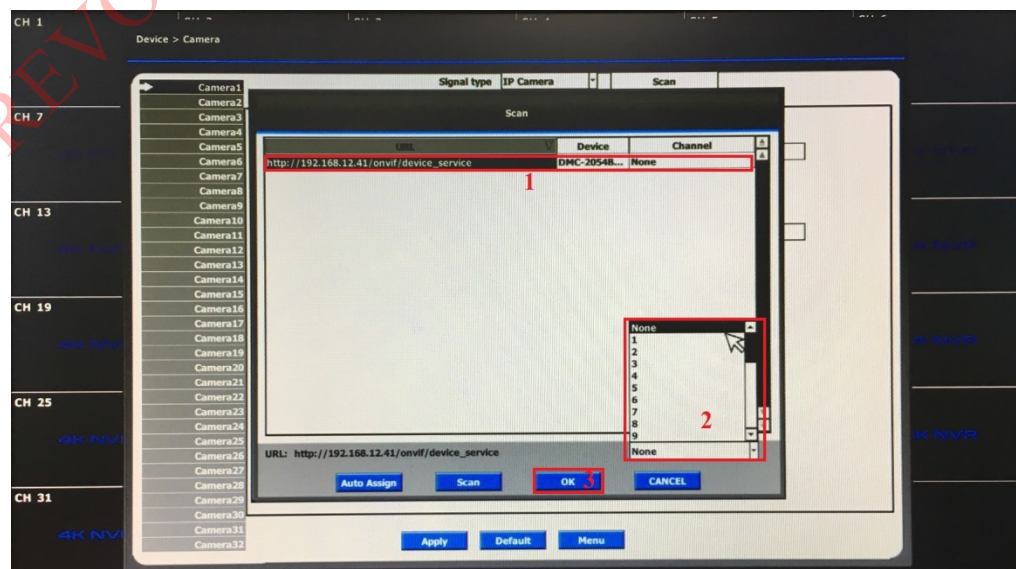

4. 1.ใส่ User กับ Password กล้อง => 2.ตั้งชื่อกล้อง => 3.ตั้งค่าเสร็จแล้วให้กด Apply

Device > Camera

Signal type: IP Camera Scan

IPC Auto Configuration ☐ Apply All Clear

URL: http://192.168.12.41/onvif/device_service

ID: admin Apply All

Password: ***** Apply All

Status: No Video

Resolution FPS Bitrate (Kbps)

Main Stream

Sub Stream

Camera Title: CH 1

Disable ☐ Covert ☐

Total 0/200 Mbps

Apply Default Menu

Camera1
Camera2
Camera3
Camera4
Camera5
Camera6
Camera7
Camera8
Camera9
Camera10
Camera11
Camera12
Camera13
Camera14
Camera15
Camera16
Camera17
Camera18
Camera19
Camera20
Camera21
Camera22
Camera23
Camera24
Camera25
Camera26
Camera27
Camera28
Camera29
Camera30
Camera31
Camera32

